EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Manual del Equipo de Mecánica

DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos · Registro XB-DPC

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-MEC-MAN-001
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Equipo responsable	Equipo de Mecánica (T4)
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Contenido

1. Alcance y responsabilidades
2. Flujo de trabajo y fases
3. Medición, diseño y aprobación
4. Fabricación y montaje de estructuras
5. Adaptación de mandos e instrumentos
6. Interfaces con Avionica y trazabilidad
7. Catálogo de órdenes de trabajo por fase
8. Índice de órdenes de trabajo
9. Planos y revisiones
10. Entregables y criterios de terminación
11. Gestión de riesgos
12. Calidad, inspección y aceptación
13. Requisitos de conservación de registros

© Eben Ezer Aviation

1. Alcance y responsabilidades

El equipo de mecánica ejecuta la base física de instalación de todos los equipos electrónicos: soportes, paneles, estructuras, adaptación de mandos, canalizaciones de cableado, luminarias y acabados, en coordinación con Avionica.

Sólo se intervienen estructuras primarias u originales importantes con evaluación y aprobación escrita.

2. Flujo de trabajo y fases

Fase 1 — Levantamiento, Medición y Diseño

Fase 2 — Fabricación y Montaje de Estructuras

Fase 3 — Adaptación de Mandos e Instrumentos

Fase 4 — Integración, Interfaces y Aceptación

3. Medición, diseño y aprobación

- Las dimensiones se levantan en sitio; las no confirmadas se marcan 'Pendiente de verificación' o 'Pendiente de información de Avionica'.
- Los esquemas sin dimensiones reales se marcan 'ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN'.
- No se ejecutan cortes, perforaciones ni piezas dedicadas finales sin aprobación conjunta.
- Las estructuras primarias sólo se intervienen con aprobación escrita.

4. Fabricación y montaje de estructuras

Incluye soportes de monitores, panel principal, rack de CPU y electrónica, bandejas de distribución, soportes de tarjetas y luminarias.

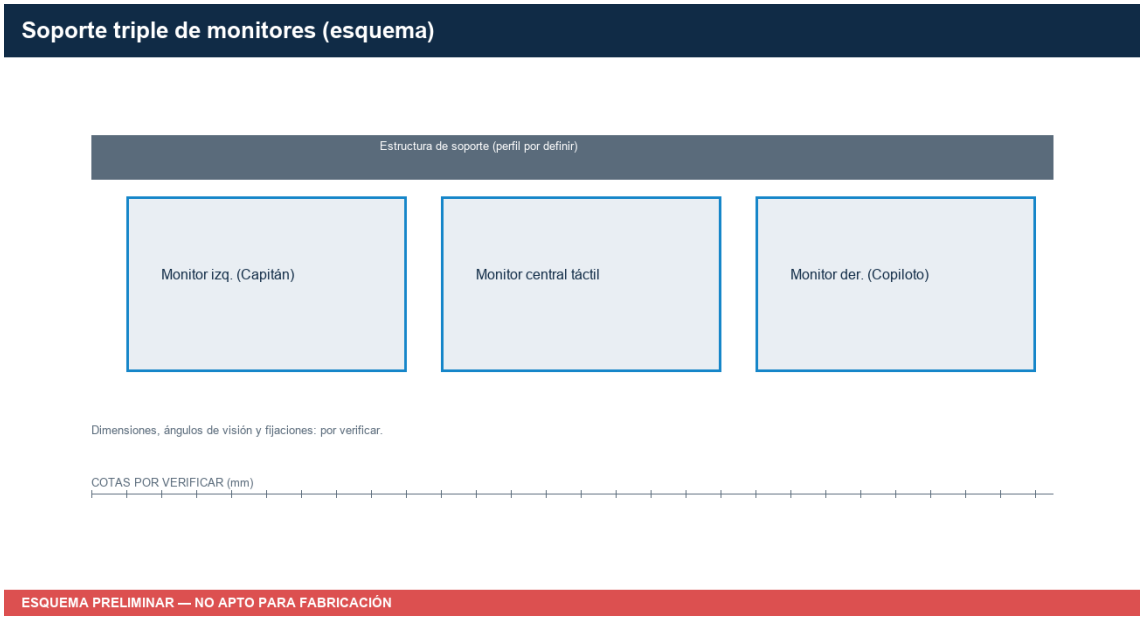



Figura 1. Soporte triple de monitores (esquema preliminar).

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

5. Adaptación de mandos e instrumentos

Adaptación de yokes, pedales, throttle, trims, flaps, gear y paneles para el montaje de sensores, encoders, interruptores y LEDs de Avionica.

Panel principal de instrumentos (esquema)

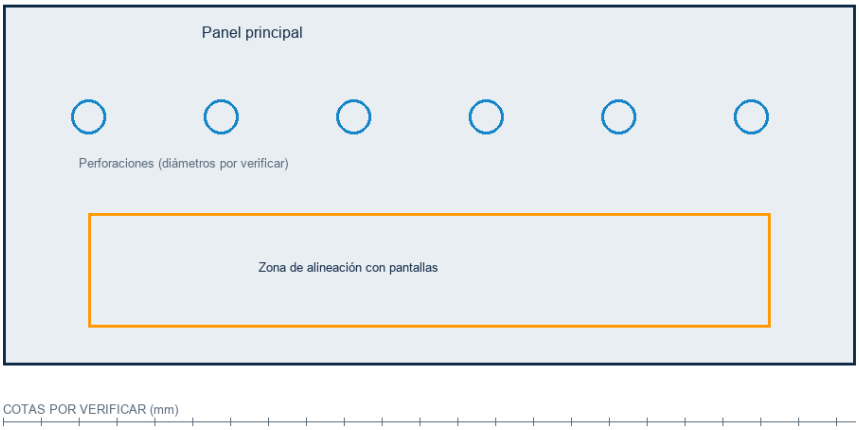

ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN

Figura 2. Panel principal de instrumentos (esquema preliminar).

6. Interfaces con Avionica y trazabilidad

Cada orden de Avionica tiene al menos una orden de trabajo mecánica asociada. La trazabilidad es: Orden Avionica → Orden Mecánica → Plano → BOM → Inspección → Evidencia de aceptación.

Orden Avionica	Orden Mecánica	Plano	Estado
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-001	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-001	PLN-001	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-002	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-002	PLN-001	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-003	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-003	PLN-009	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-004	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-004	PLN-004	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-005	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-005	PLN-005	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-006	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-006	PLN-006	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-007	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-007	PLN-007	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-008	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-008	PLN-008	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-009	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-009	PLN-009	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-010	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-010	PLN-010	Pendiente

© Eben Ezer Aviation

Orden Avionica	Orden Mecánica	Plano	Estado
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-011	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-011	PLN-011	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-012	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-012	PLN-012	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-013	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-013	PLN-013	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-014	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-014	PLN-014	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-015	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-015	PLN-014	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-016	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-016	PLN-016	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-017	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-017	PLN-016	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-018	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-018	PLN-018	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-019	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-019	PLN-019	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-020	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-020	PLN-020	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-021	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-021	PLN-021	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-022	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-022	PLN-022	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-023	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-023	PLN-022	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-024	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-024	PLN-024	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-025	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-025	PLN-025	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-026	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-026	PLN-010	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-027	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-027	PLN-027	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-028	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-028	PLN-028	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-029	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-029	PLN-028	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-030	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-030	PLN-030	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-031	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-031	PLN-031	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-032	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-032	PLN-031	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-033	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-033	PLN-033	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-034	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-034	PLN-033	Pendiente

© Eben Ezer Aviation

Orden Avionica	Orden Mecánica	Plano	Estado
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-035	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-035	PLN-035	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-036	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-036	PLN-035	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-037	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-037	PLN-033	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-038	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-038	PLN-038	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-039	PLN-039	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-040	PLN-033	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-041	PLN-041	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-042	PLN-042	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-043	PLN-043	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-044	PLN-044	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-045	PLN-045	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-046	PLN-046	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-047	PLN-047	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-048	PLN-048	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-049	PLN-049	Pendiente
—	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-050	PLN-038	Pendiente

Interfaces pendientes de información de Avionica

ID	Elemento	Estado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-001	Modelo y huella del sensor Hall	Pendiente de información de Avionica
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-002	Diámetro de encoder HDG/CRS	Pendiente de información de Avionica
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-003	Dimensiones de los tres monitores	Pendiente de información de Avionica
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-004	Huella y tensión de las Beacon	Pendiente de información de Avionica

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

ID	Elemento	Estado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-005	Dimensiones del display OLED/MAX7219	Pendiente de información de Avionica
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-006	Recorrido y topes de pedales	Pendiente de información de Avionica
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-007	Modelo de sensor del throttle	Pendiente de información de Avionica
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-008	Calibres de cable y pasamuros	Pendiente de información de Avionica
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-009	Huella exacta del Teensy 4.1	Pendiente de información de Avionica
EEA-DC3-XBDPC-MEC-INT-010	Aplicación Garmin 750 y requisitos de montaje	Pendiente de información de Avionica

7. Catálogo de órdenes de trabajo por fase

Fase 1 — Levantamiento, Medición y Diseño

OT	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-001	Levantamiento	Levantamiento y medición de espacios
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-002	Levantamiento	Ubicación de cargas y dispositivos
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-003	Levantamiento	Espacio para fuentes de alimentación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-039	Panel principal	Panel principal de instrumentos
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-040	Monitores	Estructura de soporte triple de monitores
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-041	Estructuras	Rack de CPU y electrónica
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-042	Cabina	Modificación de cabina
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-043	Cabina	Pedestal y consola central
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-044	Cabina	Asientos y fijaciones
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-045	Cabina	Pasillos, accesos y paneles

Fase 2 — Fabricación y Montaje de Estructuras

OT	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-004	Estructuras	Soportes de reguladores/convertidores

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

OT	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-005	Estructuras	Montaje de protecciones
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-006	Estructuras	Soporte de relés e interruptores
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-009	Estructuras	Bandeja de distribución de alimentación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-011	Estructuras	Soporte de Teensy y tarjetas
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-012	Estructuras	Soporte de placas de multiplexado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-013	Estructuras	Rack de backbone electrónico
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-046	Cableado	Canalizaciones de cableado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-047	Iluminación	Montaje de luminarias
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-048	Acabado	Tratamiento de superficies y desbarbado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-049	Estructura	Reforzamiento estructural (aprobado)

Fase 3 — Adaptación de Mandos e Instrumentos

OT	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-007	Cableado	Canalización y sujeción de arneses
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-008	Cableado	Puntos de masa y barras de tierra
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-010	Iluminación	Soportes de luminarias
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-014	Mandos	Montaje de encoders HDG/CRS
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-015	Mandos	Mecanizado de botones EFIS
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-016	Mandos	AP Panel: montaje de botones y LEDs
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-017	Mandos	AP Panel: montaje de encoders Pitch/VS
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-018	Mandos	Yokes: montaje de sensores Hall
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-019	Mandos	Yokes: PTT/AP/Trim y cableado móvil
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-020	Mandos	Pedales: sensores y centrado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-021	Mandos	Trim Console: soportes de sensores
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-022	Mandos	Throttle: soportes de sensores

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

OT	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-023	Mandos	Throttle: microinterruptores de reversa
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-024	Mandos	Flaps/Gear: selectores e indicadores
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-025	Mandos	Master/Engine Start: interruptores
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-026	Iluminación	Soportes de Beacon roja
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-027	Iluminación	Montaje de luces externas/internas
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-028	Mandos	Radio Stack: montaje de encoders
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-029	Mandos	Radio Stack: soporte de displays
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-030	Mandos	Sistemas Auxiliares: interruptores
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-031	Mandos	Caution/Warning: montaje de LEDs
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-032	Mandos	Caution/Warning: botones Master

Fase 4 — Integración, Interfaces y Aceptación

OT	Categoría	Título
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-033	Monitores	Soporte triple de monitores
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-034	Monitores	Montaje del monitor central táctil
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-035	Integración	Banco de pruebas para DataRefs
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-036	Integración	Soporte de banco de pruebas bidireccional
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-037	Monitores	Soporte del monitor central (Garmin 750)
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-038	Integración	Integración mecánica final y aceptación conjunta
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-050	Integración	Integración final y entrega mecánica

8. Índice de órdenes de trabajo

Orden de Trabajo	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-001	Levantamiento y medición de espacios	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-001.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-002	Ubicación de cargas y dispositivos	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-002.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-003	Espacio para fuentes de alimentación	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-003.pdf

© Eben Ezer Aviation

Orden de Trabajo	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-004	Soportes de reguladores/convertidores	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-004.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-005	Montaje de protecciones	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-005.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-006	Soporte de relés e interruptores	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-006.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-007	Canalización y sujeción de arneses	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-007.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-008	Puntos de masa y barras de tierra	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-008.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-009	Bandeja de distribución de alimentación	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-009.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-010	Soportes de luminarias	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-010.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-011	Soporte de Teensy y tarjetas	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-011.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-012	Soporte de placas de multiplexado	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-012.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-013	Rack de backbone electrónico	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-013.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-014	Montaje de encoders HDG/CRS	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-014.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-015	Mecanizado de botones EFIS	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-015.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-016	AP Panel: montaje de botones y LEDs	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-016.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-017	AP Panel: montaje de encoders Pitch/VS	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-017.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-018	Yokes: montaje de sensores Hall	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-018.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-019	Yokes: PTT/AP/Trim y cableado móvil	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-019.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-020	Pedales: sensores y centrado	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-020.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-021	Trim Console: soportes de sensores	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-021.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-022	Throttle: soportes de sensores	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-022.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-023	Throttle: microinterruptores de reversa	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-023.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-024	Flaps/Gear: selectores e indicadores	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-024.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-025	Master/Engine Start: interruptores	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-025.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-026	Soportes de Beacon roja	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-026.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-027	Montaje de luces externas/internas	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-027.pdf

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Orden de Trabajo	Título	Fase	Estado	Ruta PDF
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-028	Radio Stack: montaje de encoders	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-028.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-029	Radio Stack: soporte de displays	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-029.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-030	Sistemas Auxiliares: interruptores	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-030.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-031	Caution/Warning: montaje de LEDs	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-031.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-032	Caution/Warning: botones Master	Fase 3	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-032.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-033	Soporte triple de monitores	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-033.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-034	Montaje del monitor central táctil	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-034.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-035	Banco de pruebas para DataRefs	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-035.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-036	Soporte de banco de pruebas bidireccional	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-036.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-037	Soporte del monitor central (Garmin 750)	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-037.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-038	Integración mecánica final y aceptación conjunta	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-038.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-039	Panel principal de instrumentos	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-039.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-040	Estructura de soporte triple de monitores	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-040.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-041	Rack de CPU y electrónica	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-041.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-042	Modificación de cabina	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-042.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-043	Pedestal y consola central	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-043.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-044	Asientos y fijaciones	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-044.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-045	Pasillos, accesos y paneles	Fase 1	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-045.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-046	Canalizaciones de cableado	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-046.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-047	Montaje de luminarias	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-047.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-048	Tratamiento de superficies y desbarbado	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-048.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-049	Reforzamiento estructural (aprobado)	Fase 2	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-049.pdf
EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-050	Integración final y entrega mecánica	Fase 4	Borrador	01_Ordenes_de_Trabajo/EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-050.pdf

9. Planos y revisiones

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Plano	Nombre	Rev.	Tipo	Estado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-001	Levantamiento y puntos de referencia	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-004	Soporte de reguladores/convertidores	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-007	Ruta de cableado y pasamuros	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-009	Bandeja de distribución de alimentación	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-010	Soportes de luminarias (Beacon)	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-014	Panel EFIS: perforaciones	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-018	Sensores Hall en yokes	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-033	Soporte triple de monitores	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-039	Panel principal de instrumentos	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación
EEA-DC3-XBDPC-MEC-PLN-041	Rack de CPU y electrónica	A	ESQUEMA PRELIMINAR — NO APTO PARA FABRICACIÓN	Pendiente de verificación

10. Entregables y criterios de terminación

Entregable	OT	Avionica	Criterio	Estado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-001	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-001	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-001	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-002	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-002	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-002	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-003	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-003	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-003	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-004	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-004	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-004	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-005	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-005	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-005	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-006	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-006	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-006	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-007	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-007	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-007	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-008	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-008	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-008	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	OT	Avionica	Criterio	Estado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-009	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-009	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-009	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-010	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-010	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-010	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-011	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-011	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-011	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-012	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-012	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-012	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-013	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-013	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-013	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-014	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-014	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-014	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-015	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-015	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-015	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-016	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-016	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-016	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-017	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-017	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-017	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-018	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-018	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-018	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-019	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-019	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-019	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-020	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-020	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-020	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-021	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-021	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-021	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-022	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-022	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-022	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-023	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-023	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-023	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-024	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-024	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-024	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-025	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-025	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-025	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-026	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-026	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-026	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-027	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-027	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-027	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-028	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-028	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-028	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-029	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-029	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-029	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-030	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-030	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-030	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-031	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-031	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-031	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-032	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-032	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-032	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Entregable	OT	Avionica	Criterio	Estado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-033	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-033	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-033	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-034	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-034	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-034	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-035	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-035	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-035	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-036	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-036	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-036	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-037	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-037	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-037	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-038	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-038	EEA-DC3-XBDPC-AVI-OI-038	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-039	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-039	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-040	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-040	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-041	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-041	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-042	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-042	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-043	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-043	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-044	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-044	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-045	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-045	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-046	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-046	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-047	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-047	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-048	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-048	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-049	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-049	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente
EEA-DC3-XBDPC-MEC-ENT-050	EEA-DC3-XBDPC-MEC-OT-050	—	Montaje verificado y aceptado de forma conjunta con Avionica.	Pendiente

11. Gestión de riesgos

ID Riesgo	Peligro	Nivel	Estado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-RSG-001	Bordes afilados tras cortes	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-MEC-RSG-002	Perforación/corte sin aprobación conjunta	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-MEC-RSG-003	Intervención de estructura primaria sin aprobación	Alto	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-MEC-RSG-004	Interferencia con cableado de Avionica	Medio	Abierto

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

ID Riesgo	Peligro	Nivel	Estado
EEA-DC3-XBDPC-MEC-RSG-005	Dimensiones no confirmadas de Avionica	Medio	Abierto
EEA-DC3-XBDPC-MEC-RSG-006	Vibración o aflojamiento de fijaciones	Medio	Abierto

12. Calidad, inspección y aceptación

- La inspección dimensional y visual se registra en los formatos FOR-001 y FOR-002.
- La aceptación conjunta Mecánica-Aviónica se documenta en FOR-003.
- La liberación de fabricación se registra en FOR-004.
- Las interferencias y recorridos se verifican con FOR-005.
- La aceptación final se basa en evidencia; no se declara certificación FAA/AFAC.

13. Requisitos de conservación de registros

Todos los registros, planos, formatos y órdenes de trabajo se conservan bajo el control documental del proyecto, con trazabilidad integral entre Avionica y Mecánica. Los datos no confirmados se marcan 'Por determinar', 'Pendiente de verificación' o 'Pendiente de información de Avionica'.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.